underdevelopment underdevelopment



車載用 電動ウォーターポンプ

Automotive Electric Water Pump



独自構造により低振動・低騒音を実現

Low vibration and low noise: Achieved by unique structure

特 長 Features

小型化 Miniaturization


シミュレーションによる最適化により、小型化を実現

Realization of miniaturization through optimization through simulation


カスタマイズ Customization 要望に合わせ、搭載・取り付け形状の変更可能

Mounting and mounting shape can be changed according to the customer's request.

A type

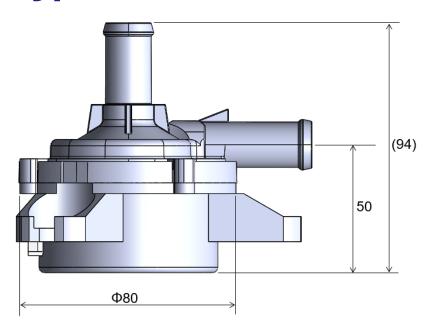

B type

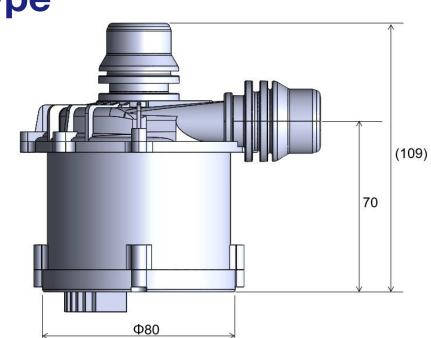

製品データ(基本情報)

Product data (basic information)

	Input			Output (4,200rpm)		動作保証
Pump type	電 圧 voltage	最大電流 max current	最大回転数 max speed	吐出圧 discharge pressure	流量 Flow rate	温度 Guaranteed operation temperature
	[V]	[A]	[rpm]	[kPa]	[L/min]	[deg C]
A type	9~16	3	6,300	33	10	-40~110
B type	9~16	10	7,000	76	15	