



背面チャック咬みこみ頻度比較 その2

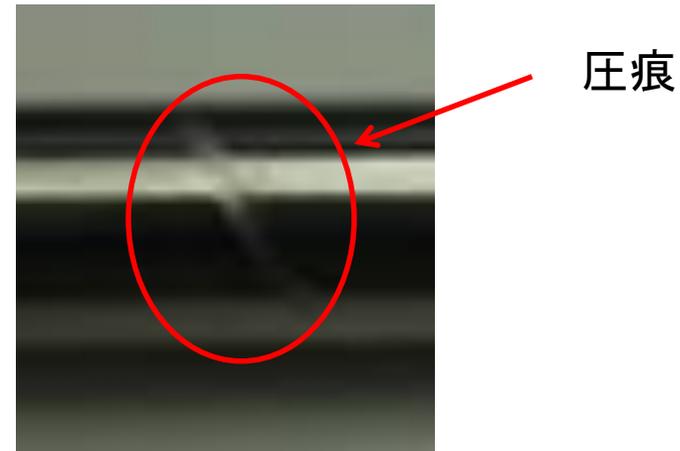

【Wavy Nozzle設置前後での圧痕頻度比較】

- ✓ 加工機: NC旋盤(C社製L16)
- ✓ 加工油: 油性(JIS N3種8号)
- ✓ 材質: SUS316
- ✓ W/N Mode:Sweep
- ✓ 加工部: 外径
- ✓ 部品寸法
 - 全長: 75mm
 - 径: φ6.5

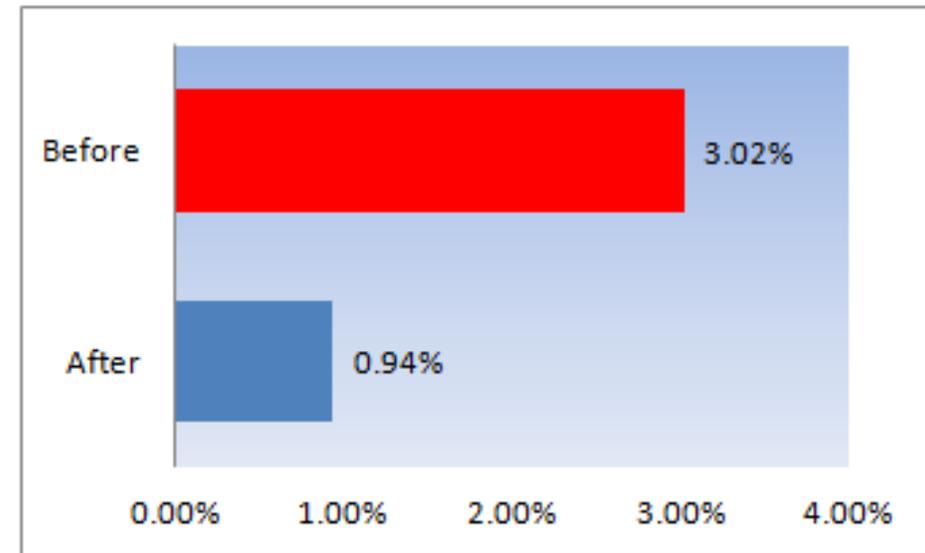

→ 圧痕頻度 69% 低減!